



AYUNTAMIENTO DE
COLÓN
2021-2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
CONVENIO ADICIONAL
NO. MCQ.SOP.FISE.AD.003.04/2023-00364-CM.01
AL CONTRATO MCQ.SOP.FISE.AD.003.04/2023-00364

#SIÉNTETE ORGULLOSO
#AñoDelCentenario

Convenio adicional que celebran por una parte el Municipio de Colón Querétaro, a quien se denominará "EL CONTRATANTE", representado por el Arq. Noel Edilberto Verdi Inchaustegui en su carácter de Secretario de Obras Públicas del Municipio de Colón, Qro.; por la otra la empresa CONSTRUCTORA BRIGUE, S.A. DE C.V. representada en este acto por ING. JUAN MARTÍN MALAGÓN CORREA, a quien se denominará "EL CONTRATISTA", y a ambos se les denominará "LAS PARTES", de acuerdo con las siguientes declaraciones y cláusulas.

DECLARACIONES

PRIMERA: "LAS PARTES" DECLARAN QUE:

1. Con fecha 13 de junio de 2023 "EL CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA" celebran el contrato de la obra: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, COLON, QRO., NÚMERO MCQ.SOP.FISE.AD.003.04/2023-00364, por la cantidad de \$2'299,871.20 (DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.), I.V.A incluido.

SEGUNDA: "EL CONTRATANTE" DECLARA QUE:

- A. El periodo para la ejecución de los trabajos en contrato se estipuló fuera del 26 de junio de 2023 al 23 de octubre de 2023 para el término de los trabajos y con fecha de término de contrato al 07 de noviembre de 2023. Los trabajos físicamente fueron iniciados conforme a la fecha indicada en el contrato.
- B. La contratista ingresó documentación para el trámite de pago de anticipo en tiempo y forma conforme a lo especificado en las cláusulas de contrato y recibió el monto correspondiente en fecha 10 de julio de 2023.
- C. Derivado del dictamen, realizado y aprobado por la Dirección de Obras Públicas, de fecha 17 de agosto de 2023 se ha determinado la necesidad de ampliar el plazo de término de los trabajos del 23 de octubre de 2023 al 22 de noviembre de 2023, y el término de contrato con fecha al 07 de diciembre de 2023, por lo que requiere la ampliación del plazo a fin de estar en condiciones de comprobar el gasto de manera correcta, por lo que en común acuerdo entre a "LAS PARTES", se autoriza el plazo para el término de contrato al 07 de diciembre de 2023. Dicho dictamen forma parte del presente convenio (anexo único).

TERCERA: "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

- A. Conoce el alcance las modificaciones materia de este convenio, tiene capacidad jurídica y dispone de la organización y elementos suficientes para cumplir con ellas.

FUNDAMENTO LEGAL

LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

ARTÍCULO 56.- En tanto que los contratos de obra pública se encuentren vigentes y en ejecución dentro de los plazos establecidos y sea el caso de que por requerimientos de la obra, debidamente justificados y suscritos por las partes, resulte necesaria la modificación o la ampliación en el alcance originalmente contratado, la contratante podrá autorizar, bajo su responsabilidad, dicha modificación o ampliación siempre y cuando no se rebase el veinticinco por ciento del plazo y monto original. (Ref. P. O. No. 37, 20-V-22)

Sonora No. 2 Col. Centro, Colón, Qro.

CP. 76270

www.colon.gov.mx (419) 292 01 08 - 292 02 34 - 292 00 61



Página 1 de 3
MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO



AYUNTAMIENTO DE
COLÓN
2021-2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
CONVENIO ADICIONAL
NO. MCQ.SOP.FISE.AD.003.04/2023-00364-CM.01
AL CONTRATO MCQ.SOP.FISE.AD.003.04/2023-00364

#SIÉNTETE ORGULLOSO
#AñoDelCentenario

El monto y el plazo de ejecución de la ampliación al contrato original, deberán formalizarse a través del convenio modificatorio suscrito en tiempo y forma; la ausencia de este documento no podrá anular el derecho del contratista para exigir la remuneración de los conceptos adicionales ejecutados, debidamente asentados y autorizados en la bitácora de la obra. (Ref. P. O. No. 37, 20-V-22).

Si derivado de circunstancias ajenas a las partes, resulta necesaria la actualización en el programa calendarizado de ejecución, tal situación deberá hacerse constar en un convenio modificatorio debidamente justificado que actualice dicho programa, el cual no alterará la fecha de término pactada. (Ref. P. O. No. 37, 20-V-22).

Previo a la suscripción del convenio modificatorio de la ampliación correspondiente, el contratista deberá otorgar las garantías adicionales respectivas. (Ref. P. O. No. 37, 20-V-22).

Tratándose de modificaciones que atiendan a conceptos no contemplados en el catálogo original, e incremento en los volúmenes, éstos se autorizarán cuando así se requiera, debiendo integrarse las constancias o validaciones correspondientes al expediente técnico de la obra o servicio de que se trate. (Ref. P. O. No. 37, 20-V-22).

En la ampliación y modificación de las condiciones originales contractuales, se deberá observar en todo momento, que no existan características que alteren el proyecto y condiciones de la obra pública y/o servicio relacionado con la misma. (Ref. P. O. No. 37, 20-V-22).

Los precios contemplados en la modificación o ampliación del contrato no aceptarán variación alguna en lo relativo a los factores de indirectos, financiamiento y utilidad. (Ref. P. O. No. 37, 20-V-22).

Los ajustes o incrementos de los precios unitarios contratados, serán sobre la base de lo estipulado en esta ley; dichos ajustes no se considerarán en el monto de la modificación o ampliación del contrato original. (Ref. P. O. No. 37, 20-V-22).

CLÁUSULAS

PRIMERA. El objeto del presente convenio es la ampliación al plazo de ejecución de la obra **REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, COLÓN, QRO.**

SEGUNDA. "EL CONTRATISTA" Manifiesta su conformidad para que el plazo para finiquitar administrativamente la obra mencionada en la cláusula primera del presente convenio, sea hasta el día **07 de diciembre de 2023**.

TERCERA. "LAS PARTES" Convienen en que por excepción de lo señalado y que se estipula en los términos de este convenio, rigen todas y cada una de las cláusulas del contrato original.

Sonora No. 2 Col. Centro, Colón, Qro.

CP. 76270 www.colon.gob.mx (419) 292 01 08 - 292 02 34 - 292 00 61



Página 2 de 3
MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO





AYUNTAMIENTO DE
COLÓN
2021-2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
CONVENIO ADICIONAL
NO. MCQ.SOP.FISE.AD.003.04/2023-00364-CM.01
AL CONTRATO MCQ.SOP.FISE.AD.003.04/2023-00364

#SIÉNTETE ORGULLOSO
#AñoDelCentenario

Enteradas las partes del contenido y alcance del presente convenio, lo firman por triplicado de conformidad en el Municipio de Colón Querétaro el día 18 de octubre de 2023.

POR "LA CONTRATANTE"

ARQ. NOEL EDILBERTO VERDI INCHAUSTEGUI
SECRETARÍO DE OBRAS PÚBLICAS DEL
MUNICIPIO DE COLÓN

POR "LA CONTRATISTA"

CONSTRUCTORA BRIGUE, S.A. DE C.V.
ING. JUAN MARTÍN MALAGÓN CORREA
CONTRATISTA

ARQ. FIDEL LÓPEZ BECERRIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

Dictamen técnico que funda, motiva y justifica **modificar el plazo** para la ejecución de la obra **REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, COLÓN, QRO.** En la localidad de **LA ESPERANZA, COLÓN, QRO.** Inserta dentro del Programa de Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 2023 y con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

- a) Con fecha 24 de mayo de 2023 el Encargado de despacho de la Secretaría de Finanzas municipales emite oficio 2023GEQ00519 para la suficiencia presupuestal de la obra REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, COLÓN, QRO. En la localidad de la Esperanza, Colón, Qro. con un total aprobado de \$ 2,350,000.00 pesos M.N.
- b) Con fecha 31 de mayo se emiten los oficios de invitación directa para la adjudicación de la obra de REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, COLÓN, QRO. En la localidad de la esperanza, Colón, Qro.
- c) Con fecha 05 de junio de 2023 se visita el sitio de los trabajos por parte de las empresas contratistas invitadas e igualmente ese día se realiza la junta de aclaraciones.
- d) Con fecha 08 de junio de 2023 se reciben las propuestas técnicas y económicas por parte de los postores y se procede a la revisión de propuestas.
- e) Con fecha 12 de junio de 2023 se emite el fallo del contratista para la ejecución de la obra en comento.
- f) Con fecha 13 de junio de 2023 se firma contrato de obra No. MCQ SOP.FISE.AD.003.04/2023-00364 entre el Municipio de Colón Querétaro y la contratista "**CONSTRUCTORA BRIGUE, S.A. DE C.V.**" representada en ese acto por el Ing. Manuel Alejandro Malagón Mata en su carácter de apoderado legal, con periodo de ejecución de los trabajos del 26 de junio al 23 de octubre de 2023 y fecha de término de contrato al 07 de noviembre de 2023 y un monto de \$ 1,982,647.59 más \$ 317,223.61 del I.V.A. siendo un total contratado de \$ 2,299,871.20 (Dos millones doscientos noventa y nueve mil ochocientos setenta y un pesos 20/100) M.N.
- g) Se tramita el anticipo del 30% con un monto de \$ 689,961.36 incluido el I.V.A.
- h) La póliza para garantizar el anticipo FIANZAS ASECAM, Póliza de Fianza de Ramo III con número QRO001-004362 es recibida por el Departamento de Concursos y Contratos
- i) Se inician los trabajos conforme a la fecha de contratación.

HECHOS Y/O RAZONES TÉCNICAS

- 1) Que conforme avanza la obra, se tiene la necesidad imperiosa de realizar un ampliación de metas, por lo tanto contratista ingresa oficio S/N con fecha 16 de octubre del 2023 (Oficio emitido, con documentación adjunta); donde solicita un ampliación de 30 días naturales por ampliación de metas, los trabajos ampliar son:
 - a) Trabajos de preliminares

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN QUE FUNDA, MOTIVA Y JUSTIFICA AMPLIAR EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, COLÓN, QRO. en la localidad de LA ESPERANZA, COLÓN, QRO.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

- b) Trabajos de excavaciones, cargas y acarreos
- c) Rellenos
- d) Tubería y descargas
- e) Pozos de visita y registros
- f) Reparación
- g) Limpieza
- h) Conceptos atípicos

CONCLUSIONES

Único: Elaborar el **contrato modificatorio al plazo** de la obra **REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, COLÓN, QRO.** En la localidad de **La Esperanza Colón, Qro.** Contratada originalmente por \$ 2,299,871.20, recorriendo la fecha de terminación de los trabajos del 23 de octubre de 2023 al 22 de noviembre de 2023, y la terminación administrativa del 07 de noviembre al 07 de diciembre de 2023, requiriendo a la contratista ajustarse a las condiciones contenidas en el fundamento legal y el clausulado de contrato original, mismas que aplican en todas y cada una de sus características.

FUNDAMENTO LEGAL

Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro

ARTÍCULO 5.- Estarán sujetas a las disposiciones de esta ley, toda obra pública que contrate el Estado y los Municipios; asimismo, cualquier actividad relacionada con la obra pública que aquellas contraten y se realicen con cargo total o parcial a:

- I.- Los fondos estatales, conforme a los convenios que celebre el Ejecutivo Estatal con la participación que en su caso corresponda a los Municipios.
- II.- Los fondos estatales, conforme a los convenios que celebren el Ejecutivo Estatal, con la participación que en su caso correspondan a los organismos no gubernamentales o a los particulares por sí mismos.
- III.- Los fondos municipales.

ARTÍCULO 56.- En tanto que los contratos de obra pública se encuentren vigentes y en ejecución dentro de los plazos establecidos y sea el caso de que por requerimientos de la obra, debidamente justificados y suscritos por las partes, resulte necesaria la modificación o la ampliación en el alcance originalmente contratado, la contratante podrá autorizar, bajo su responsabilidad, dicha modificación o ampliación siempre y cuando no se rebase el veinticinco por ciento del plazo y monto original.

El monto y el plazo de ejecución de la ampliación al contrato original, deberán formalizarse a través del convenio modificatorio suscrito en tiempo y forma, la ausencia de este documento no podrá anular el derecho del contratista para exigir la remuneración de los conceptos adicionales ejecutados, debidamente asentados y autorizados en la bitácora de la obra.

Si derivado de circunstancias ajenas a las partes, resulta necesaria la actualización en el programa calendarizado de ejecución, tal situación deberá hacerse constar en un convenio modificatorio

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN QUE FUNDA, MOTIVA Y JUSTIFICA AMPLIAR EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, COLÓN, QRO. en la localidad de LA ESPERANZA, COLÓN, QRO.

Sonora No. 2 Col. Centro, Colón, Qro.

CP. 76270

www.colon.gob.mx (419) 292 01 08 - 292 02 34 - 292 00 61



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

debidamente justificado que actualice dicho programa, el cual no alterará la fecha de término pactada.

Previo a la suscripción del convenio modificatorio de la ampliación correspondiente, el contratista deberá otorgar las garantías adicionales respectivas.

Tratándose de modificaciones que atiendan a conceptos no contemplados en el catálogo original, e incremento en los volúmenes, éstos se autorizarán cuando así se requiera, debiendo integrarse las constancias o validaciones correspondientes al expediente técnico de la obra o servicio de que se trate.

En la ampliación y modificación de las condiciones originales contractuales, se deberá observar en todo momento, que no existan características que alteren el proyecto y condiciones de la obra pública y/o servicio relacionado con la misma.

Los precios contemplados en la modificación o implicación del contrato no aceptarán variación alguna en lo relativo a los factores de indirectos, financiamiento y utilidad.

Los ajustes o incrementos de los precios unitarios contratados, serán sobre la base de lo estipulado en esta ley; dichos ajustes no se considerarán en el monto de la modificación o ampliación del contrato original.

ARTÍCULO 57.- Una vez adjudicada la obra, suscritos los documentos requeridos y recibido el anticipo correspondiente, la contratante dará posesión al contratista del sitio destinado a la obra y aquel deberá dar inicio a los trabajos en la fecha estipulada en el contrato; el contratista podrá iniciar la obra, si lo estimare conveniente y bajo su responsabilidad, aun antes de la recepción del anticipo.

LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, Y DE OPERACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33

PRIMERO - Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer las disposiciones para que las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, envíen a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales que les sean transferidos por concepto de aportaciones federales, convenios de coordinación en materia de descentralización o reasignación y subsidios, y los resultados de las evaluaciones que se lleven a cabo al respecto, así como las relacionadas con la operación para la entrega de los recursos del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.

SEGUNDO - Los presentes Lineamientos son de observancia obligatoria para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, entidades federativas, municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

TERCERO.- Además de las definiciones previstas en la Ley Federal de Presupuesto y

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN QUE FUNDA, MOTIVA Y JUSTIFICA AMPLIAR EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, COLÓN, QRO. en la localidad de LA ESPERANZA, COLÓN, QRO.

Sonora No. 2 Col. Centro, Colón, Qro.

CP. 76270

www.colon.gob.mx (419) 292 01 08 - 292 02 34 - 292 00 61



MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN


Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, para efectos de los presentes Lineamientos se entenderá por:

I. Aportaciones Federales: los recursos federales a que se refiere el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, transferidos a las entidades federativas y, en su caso, por conducto de éstas, a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a través del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios;

Calendario para el registro de avances en el SFU				
Reporte de avances	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Mes en que se reporta	abril	julio	octubre	enero
Captura de información.	1 al 15	1 al 15	1 al 15	1 al 15
Revisión de información de municipios o Demarcaciones y emisión de observaciones por parte de la entidad federativa correspondiente.	18	18	18	19
Atención a observaciones por parte de los municipios o Demarcaciones para envío de información consolidada.	20	20	20	20
Revisión de información y emisión de observaciones por parte de las Dependencias y Entidades.	23	23	23	23
Atención a observaciones por parte de las entidades federativas.	25	25	25	25
Cierre definitivo del SFU.	25	25	25	25

El presente Dictamen se elabora en el Municipio de Colón Querétaro, a los 17 días del mes de octubre de 2023, firmando al calce las personas que en esta intervinieron.

Por El Municipio

Nombre	Cargo	Firma
ARQ. FIDEL LOPEZ BECERRIL	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN QUE FUNDA, MOTIVA Y JUSTIFICA AMPLIAR EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, COLÓN, QRO en la localidad de LA ESPERANZA, COLÓN, QRO

Sonora No. 2 Col. Centro, Colón, Qro.



CP. 76270

www.colon.gob.mx (419) 292 01 08 - 292 02 34 - 292 00 61



MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ING. CIRILO RAMIREZ CABRERA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION	
ING. EMMANUEL RUIZ RAMIREZ	SUPERVISOR DE OBRA	

Por El Contratista

Nombre	Cargo	Firma
ING. MANUEL ALEJANDRO MALAGÓN MATA	CONTRATISTA	

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN QUE FUNDA, MOTIVA Y JUSTIFICA AMPLIAR EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, COLÓN, QRO. en la localidad de LA ESPERANZA, COLÓN, QRO.

Santiago de Querétaro, Qro., 16 de octubre de 2023

Asunto: **Ampliación del tiempo contractual.**

**ARQ. FIDEL LOPEZ BECERRIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DEL MUNICIPIO DE COLON**

PRESENTE

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, me refiero al contrato **MCQ.SOP.FISE.AD.003.04/2023-00364** de la obra: **REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, COLÓN, QRO.**, por motivo de los trabajos extraordinarios solicitados y realizados fuera del alcance inicial del contrato y ampliación de metas, solicito amablemente una ampliación de tiempo contractual de acuerdo al calendario anexo a este, por un periodo de 30 días naturales adicionales.

Sin más por el momento y agradeciendo la atención, me despido de usted.

Atentamente



**ING. MANUEL ALEJANDRO MALAGON MATA
APODERADO LEGAL**

C.c.p. Archivo



Ampliación de tiempo
del 24 de octubre al 22 de noviembre
plazo de ampliación: 30 días.

MUNICIPIO DE COLON, QRO.

OBRA: REHABILIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA
COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, COLON, QRO.
LOCALIDAD LA ESPERANZA, COLON, QRO.
CONCURSO No. SSOP.FISE.AD.003/2023-00364

FECHA DE INICIO: 26 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINO: 23 DE OCTUBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS NATURALES
FECHA: 08 DE JUNIO DE 2023
HOJA No. 1

PROGRAMAS CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ID	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Inicia	Duración	Termina
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, COLON, QRO.							
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, COLON, QRO.							
PREELIMINARES							
30	01010002	CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA, ÁREA VISUAL DE 1.80 X 3.60 M DOBLE CARA; FABRICADA CON BASTIDOR DE PTR DE 3" X 3" CAL. 11, FORMADO POR DOS POSTES DE 5.10 M MÁS 0.90 M EMPOTRADOS EN DADOS DE 0.30 X 0.30 X 0.90 M DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, CUATRO TRAVESAÑOS DE 1.80 M Y LÁMINA NEGRA CAL. 24 Y ROTULADO EN VINIL EN IMPRESIÓN DIGITAL EN AMBAS CARAS. INCLUYE: MATERIALES, UNA APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, DOS APLICACIONES DE PINTURA ESMALTE EN COLOR BLANCO, ACARREOS, EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	pza	1.00	26/Jun/2023	2c	27/Jun/2023
40	01021003	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO EN OBRA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, ESTABLECIENDO EJES, NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	m2	446.06	26/Jun/2023	55c	19/Ago/2023
50	01050001	RETIRO A MÁQUINA DE EMPEDRADO EMPACADO EN TEPETATE, SIN RECUPERACIÓN DE LA PIEDRA. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	m2	446.06	26/Jun/2023	30c	25/Jul/2023
EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS							
70	02020122	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SOBRE ANCHO EN TALUDES POR EXCAVACIÓN, AFINE DE FONDO Y TALUD, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	196.31	30/Jun/2023	40c	08/Ago/2023
80	02020123	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "C", PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	m3	458.18	03/Jul/2023	50c	21/Ago/2023
90	02020022	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B", PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M,	m3	76.01	30/Jun/2023	40c	08/Ago/2023



Ampliación de tiempo
del 24 de octubre al 22 de noviembre
plazo de ampliación: 30 días.

FECHA DE INICIO: 26 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINO: 23 DE OCTUBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS NATURALES
FECHA: 08 DE JUNIO DE 2023
HOJA No. 2

MUNICIPIO DE COLON, QRO.

OBRA: REHABILIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA
COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, COLON, QRO.
LOCALIDAD LA ESPERANZA, COLON, QRO.
CONCURSO No. SSOP.FISE.AD.003/2023-00364

PROGRAMAS CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ID	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Inicia	Duración	Termina
		VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD, TRASPALEO HASTA 4.00 M HORIZONTAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
100	02020023	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "C" PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD, TRASPALEO A 4.00 M HORIZONTAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	m3	177.41	03/Jul/2023	50c	21/Ago/2023
110	02030017	CARGA A MÁQUINA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y ACARREO AL 1ER KM EN CAMIÓN DE VOLTEO TAPADO CON LONA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: PAGO DE DERECHO DE TIRO, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	974.82	30/Jun/2023	54c	22/Ago/2023
120	02030082	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN KILÓMETROS SUBSECUENTES (VOLUMEN MEDIDO COMPACTO). INCLUYE MAQUINARIA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	m3-km	15,597.10	30/Jun/2023	54c	22/Ago/2023
RELLENOS							
140	03010002	CAMA DE ARENA DE MINA EN ZANJAS PARA APOYO DE TUBERÍA, MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, VACIADO, AFINE Y NIVELADO DE LA CAPA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	64.95	06/Jul/2023	55c	29/Ago/2023
150	03020052	ACOSTILLADO CON MATERIAL INERTE DE BANCO, COMPACTADO CON EQUIPO MENOR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR AL 90% PROCTOR, HUMEDAD ÓPTIMA, MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, COLOCACIÓN Y DESPERDICIOS DE LOS MATERIALES. MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	339.59	12/Jul/2023	60c	09/Sep/2023
160	03030052	RELLENO CON MATERIAL INERTE DE BANCO, EN ZANJAS, COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA O BAILARINA EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR AL 95% DE SU P. V. S. M. DE LA COMPACTACIÓN PROCTOR MODIFICADA. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, COLOCACIÓN Y DESPERDICIOS DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	410.06	15/Jul/2023	60c	12/Sep/2023

TUBERÍA



Ampliación de tiempo
del 24 de octubre al 22 de noviembre
plazo de ampliación: 30 días.

MUNICIPIO DE COLON, QRO.

OBRA: REHABILICACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA
COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, COLON, QRO.
LOCALIDAD LA ESPERANZA, COLON, QRO.
CONCURSO No. SSOP.FISE.AD.003/2023-00364

FECHA DE INICIO: 26 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINO: 23 DE OCTUBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS NATURALES
FECHA: 08 DE JUNIO DE 2023
HOJA No. 3

PROGRAMAS CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ID	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Inicia	Duración	Termina
180	04010001	CINTA PLÁSTICA GRIS PARA ADVERTENCIA DE TUBERÍA EN ZANJA, CON LA LEYENDA "CEA-LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO, COLOCADA EN FORMA LONGITUDINAL BAJO EL NIVEL DE PISO TERMINADO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	m	729.06	15/Jul/2023	55c	07/Sep/2023
190	04010023	TUBO DE PVC ALCANTARILLADO SERIE 16.5 DE 12" (305 MM) . INCLUYE: CAMPANA Y ANILLO RIEBER, SUMINISTRO, ACARREOS, COLOCACIÓN, TENDIDO, EQUIPO, MANIOBRAS, PRUEBA DE ESCURRIMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	m	446.06	08/Jul/2023	58c	03/Sep/2023
200	4010403	DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO SERIE 16.5 DE 6" (150MM) DE DIÁMETRO, DE UNA LONGITUD PROMEDIO DE 6.00 M. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, COLOCACIÓN Y DESPERDICIOS DE LOS MATERIALES, JUNTEADO; CODO PVC SERIE 16.5 INYECTADO 45°X6", T EN YEE DE PVC SERIE 16.5 INYECTADO 12°X6", PRUEBAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS.	pza	33.00	08/Jul/2023	58c	03/Sep/2023
210	04010408	DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO SERIE 16.5 DE 6" (150MM) DE DIÁMETRO, DE UNA LONGITUD PROMEDIO DE 15.00 M. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, COLOCACIÓN Y DESPERDICIOS DE LOS MATERIALES, JUNTEADO; CODO PVC SERIE 16.5 INYECTADO 45°X6", T EN YEE DE PVC SERIE 16.5 INYECTADO 12°X6", PRUEBAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS.	pza	3.00	08/Jul/2023	58c	03/Sep/2023
220	04010409	DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO SERIE 16.5 DE 6" (150MM) DE DIÁMETRO, DE UNA LONGITUD PROMEDIO DE 35.00 M. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, COLOCACIÓN Y DESPERDICIOS DE LOS MATERIALES, JUNTEADO; CODO PVC SERIE 16.5 INYECTADO 45°X6", T EN YEE DE PVC SERIE 16.5 INYECTADO 12°X6", PRUEBAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS.	pza	2.00	08/Jul/2023	58c	03/Sep/2023
POZOS DE VISITA Y REGISTROS							
240	04030006	REGISTRO SANITARIO DE TRANSICIÓN DE 40X60 CM (MEDIDAS INTERIORES) HASTA 1.00 M DE PROFUNDIDAD, CONSTRUIDO A BASE DE LOSA DE PISO DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 20 CM EN AMBO SENTIDOS EN UN SOLO LECHO, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDODE 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 1.5 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO, MESETA PARA MEDIA CAÑA DE	pza	38.00	10/Jul/2023	60c	07/Sep/2023



Ampliación de tiempo
del 24 de octubre al 22 de noviembre
plazo de ampliación: 30 días.

FECHA DE INICIO: 26 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINO: 23 DE OCTUBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS NATURALES
FECHA: 08 DE JUNIO DE 2023
HOJA No. 4

MUNICIPIO DE COLON, QRO.

OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA
COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, COLON, QRO.
LOCALIDAD LA ESPERANZA, COLON, QRO.
CONCURSO No. SSOP.FISE AD.003/2023-00364

PROGRAMAS CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ID	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Inicia	Duración	Termina
		TABIQUE ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y APLANADO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 1.5 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO EN PARTE SUPERIOR Y LOSA TAPA DE 68X88 CM DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS EN SÓLO LECHO. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, COLOCACIÓN Y DESPERDICIOS DE LOS MATERIALES, MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS.					
250	04040001	POZO DE VISITA COMÚN DE HASTA 1.25 M DE PROFUNDIDAD Y DE 0.60 A 1.20 M DE DIÁMETRO INTERIOR. INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, LOSA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6, MURO DE 28 CM DE ESPESOR DE TABICÓN 10X14X28 (NOMINALES) JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, FORJADO DE MEDIA CAÑA AL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA, APLANADO INTERIOR PULIDO DE 1.5 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCIÓN 1:2:8, ESCALÓN DE POLIPROPILENO @40 CM, DOS ANILLOS DE HULE, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS.	pza	11.00	10/Jul/2023	60c	07/Sep/2023
260	04040303	BROCAL Y TAPA DE CONCRETO POLIMÉRICO PARA POZO DE VISITA DE 60 CM DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE ACUERDO A PROYECTO, ACARREO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA COLOCACIÓN.	jgo	11.00	16/Ago/2023	23c	07/Sep/2023
270	04040401	CONEXIÓN DE RED ALCANTARILLADO A POZO DE VISITA EXISTENTE, DE ACUERDO A LO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: DEMOLICIÓN, RESANES CON MORTERO SEGÚN CONDICIONES DE LA OBRA, SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	pza	1.00	07/Sep/2023	2c	08/Sep/2023
REPARACIONES Y REPOSICIONES							
290	01080122	REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE DE 4.50 M DE LONGITUD: PROMEDIO. INCLUYE: ABRAZADERA DE 2", LLAVE DE INSERCIÓN, MANGUERA KITEK DE 1/2" (13 MM), EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, PLANTILLA DE MATERIAL INERTE Y RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, APISONADO DEL RELLENO, SUMINISTRO, ACARREO, HABILITADO, COLOCACIÓN Y DESPERDICIOS DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	pza	17.00	03/Jul/2023	50c	21/Ago/2023
300	08060671	REPOSICIÓN DE EMPEDRADO DE PIEDRA BOLA DE 15 CM DE ESPESOR CON 100% DE SUMINISTRO DE PIEDRA, ASENTADA Y JUNTEADA CON MATERIAL INERTE. INCLUYE:	m2	446.06	19/Ago/2023	90c	16/Nov/2023



Ampliación de tiempo
del 24 de octubre al 22 de noviembre
plazo de ampliación: 30 días.

MUNICIPIO DE COLON, QRO.

OBRA: REHABILIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA
COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, COLON, QRO.
LOCALIDAD LA ESPERANZA, COLON, QRO.
CONCURSO No. SSOP.FISE.AD.003/2023-00364

FECHA DE INICIO: 26 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINO: 23 DE OCTUBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS NATURALES
FECHA: 08 DE JUNIO DE 2023
HOJA No. 5

PROGRAMAS CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ID	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Inicia	Duración	Termina
		SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, SELECCIÓN DE LA PIEDRA, COMPACTACIÓN CON RODILLO MÍNIMO DE 1.00 TON, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
		LIMPIEZA					
320	01020501	LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL PRODUCTOS DE LOS TRABAJOS FUERA DE LA OBRA EN CAMIÓN DE VOLTEO AL SITIO O BANCO DE TIRO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE. EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	m2	446.06	26/Jun/2023	150c	22/Nov/2023
		CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO					
340	ATIP-01	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE 15 CM AHOGADO EN MORTERO CEMENTO:ARENA EN PROPORCION 1:3 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, CON UN VOLUMEN DE PIERDA MIN 50%, INCLUYE: MATERIALES, PIEDRA DE RIO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	m2	1.00	24/Oct/2023	30c	22/Nov/2023
350	ATIP-02	DEMOLICION Y CARGA DE TUBO DE ALBAÑAL DE 8" EN DRENAJE EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS: INCLUYE: DEMOLICION, CARGA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	m	1.00	03/Jul/2023	40c	11/Ago/2023
360	ATIP-03	DEMOLICIÓN A MANO DE POZO DE VISITA COMÚN DE 0.60 A 1.20 M DE DIÁMETRO INTERIOR HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD SIN RECUPERACIÓN DE BROCAL Y TAPA. INCLUYE: EXTRACCIÓN, TRASPALO Y APILE DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	pza	1.00	24/Oct/2023	30c	22/Nov/2023
370	ATIP-04	REGISTRO SANITARIO DE 40X60 CM (MEDIDAS INTERIORES) HASTA 1.00 M DE PROFUNDIDAD, CONSTRUIDO A BASE DE LOSA DE PISO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS EN UN SOLO LECHO, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDODE 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 1.5 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO, MESETA PARA MEDIA CAÑA DE TABIQUE ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y APLANADO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 1.5 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO EN PARTE SUPERIOR, CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1" X 3/16" EMPOTRADO EN LOSA PERIMETRAL DE CONCRETO Y TAPA DE ANGULO DE 1" X 3/16" REFORZADO CON VARILLA DE 3/8" DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR CON ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, COLOCACIÓN Y DESPERDICIOS DE LOS MATERIALES, MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y	pza	1.00	28/Ago/2023	6c	02/Sep/2023



Ampliación de tiempo
del 24 de octubre al 22 de noviembre
plazo de ampliación: 30 días.

MUNICIPIO DE COLON, QRO.

OBRA: REHABILIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA
COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, COLON, QRO.
LOCALIDAD LA ESPERANZA, COLON, QRO.
CONCURSO No. SSOP.FISE AD.003/2023-00364

FECHA DE INICIO: 26 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINO: 23 DE OCTUBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS NATURALES
FECHA: 08 DE JUNIO DE 2023
HOJA No. 6

PROGRAMAS CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ID	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Inicia	Duración	Termina
		TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS.					
380	ATIP-05	REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC HIDRAULICO RD-26, A BASE DE 2 COPLES DE REPARACION RD-26 DE 3", CARRETE DE TUBO RD-26 DE 3" DE HASTA 1M DE LONGITUD, INCLUYE: ESCAVACIONES A MANO DE HASTA 1.5 M3 EN MATERIAL B, CORTES DE TUBERIA, BICELADO DE TUBERIA, COLOCACION DE COPLES Y CARRETE, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HEQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	pza	1.00	03/Jul/2023	40c	11/Ago/2023
390	ATIP-06	SONDEOS A MANO PARA UBICACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE HASTA 1 M3 EN MATERIAL TIPO B, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	pza	1.00	26/Jun/2023	4c	29/Jun/2023
400	ATIP-07	BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c=150 KG/CM2, TMA 3/4" RESISTENCIA NORMAL, TERMINADO ESCOBILLADO, INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, CIMBRA Y DESIMBRADO, PISONADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	m2	1.00	11/Oct/2023	30c	09/Nov/2023
410	ATIP-08	GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15 x 20 x 30 cm DE SECCION, CONCRETO F'c = 150 Kg/cm2, ELABORADO DE OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4 ". INCLUYE: EXCAVACION A MANO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DESIMBRADO, COLOCACION DE CONCRETO, VARILLADO, CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	m	1.00	02/Sep/2023	40c	11/Oct/2023
420	ATIP-09	DENTELLON TRAPEZOIDAL DE 15 x 20 x 18 cm DE SECCION, CONCRETO F'c = 150 Kg/cm2, ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4 ". INCLUYE: EXCAVACION A MANO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DESIMBRADO, COLOCACION DE CONCRETO, VARILLADO, CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	m	1.00	11/Oct/2023	30c	09/Nov/2023




Ampliación de tiempo
del 24 de octubre al 22 de noviembre
plazo de ampliación: 30 días.

FECHA DE INICIO: 26 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINO: 23 DE OCTUBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS NATURALES
FECHA: 08 DE JUNIO DE 2023
HOJA No. 7

MUNICIPIO DE COLON, QRO.
OBRA: REHABILIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA
COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, COLON, QRO.
LOCALIDAD LA ESPERANZA, COLON, QRO.
CONCURSO No. SSOP.FISE AD.003/2023-00364

PROGRAMAS CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

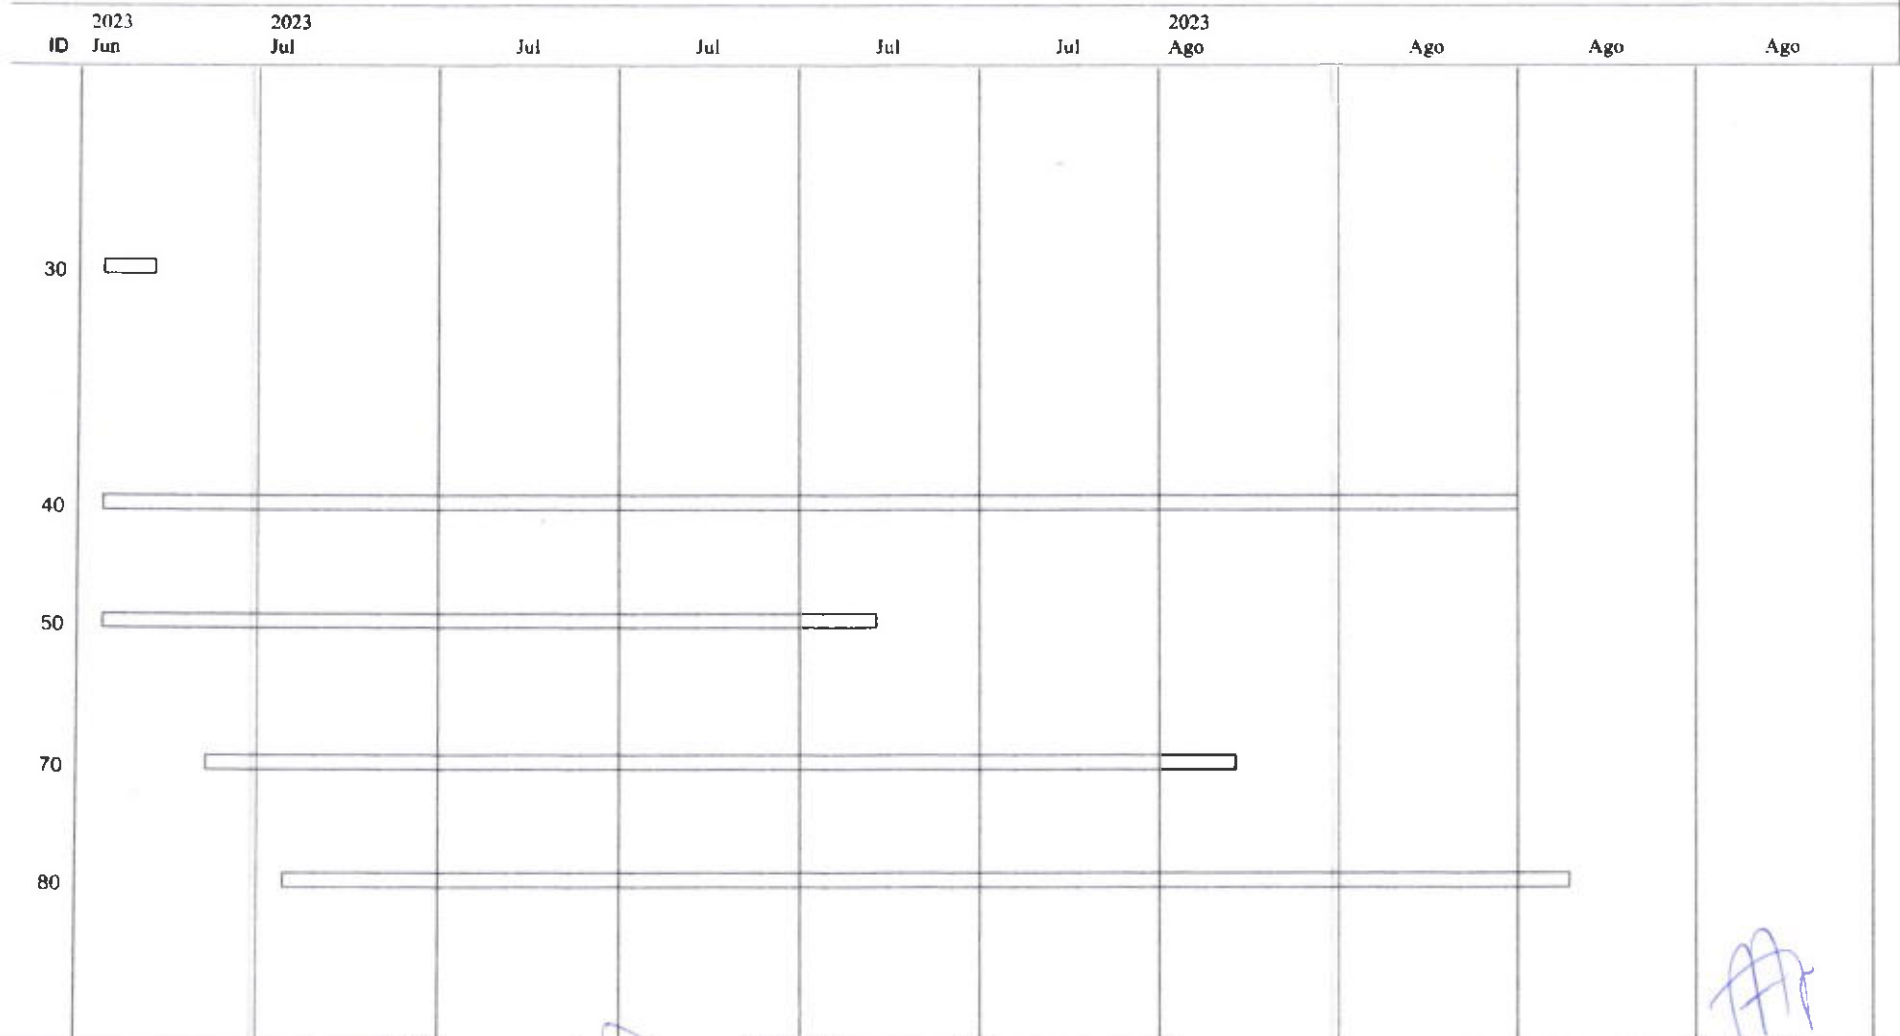



Ampliación de tiempo
del 24 de octubre al 22 de noviembre
plazo de ampliación: 30 días.

MUNICIPIO DE COLON, QRO.
OBRA: REHABILIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA
COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, COLON, QRO.
LOCALIDAD LA ESPERANZA, COLON, QRO.
CONCURSO No. SSOP.FISE.AD.003/2023-00364

FECHA DE INICIO: 26 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINO: 23 DE OCTUBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS NATURALES
FECHA: 08 DE JUNIO DE 2023
HOJA No. 8

PROGRAMAS CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ID	2023		2023				2023		
	Jun	Jul	Jul	Jul	Jul	Jul	Ago	Ago	Ago
90		█	█	█	█	█			
100			█	█	█	█	█	█	
110		█	█	█	█	█		█	
120		█	█	█	█	█		█	
140			█	█	█	█	█	█	█
150				█	█	█	█	█	█
160					█	█	█	█	█



Ampliación de tiempo
del 24 de octubre al 22 de noviembre
plazo de ampliación: 30 días.

MUNICIPIO DE COLON, QRO.

OBRA: REHABILIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA
COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, COLON, QRO.
LOCALIDAD LA ESPERANZA, COLON, QRO.
CONCURSO No. SSOP.FISE.AD.003/2023-00364

FECHA DE INICIO: 26 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINO: 23 DE OCTUBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS NATURALES
FECHA: 08 DE JUNIO DE 2023
HOJA No. 9

PROGRAMAS CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ID	2023	2023	2023				2023		
	Jun	Jul	Jul	Jul	Jul	Jul	Ago	Ago	Ago
180									
190									
200									
210									
220									
240									



Ampliación de tiempo
del 24 de octubre al 22 de noviembre
plazo de ampliación: 30 días.

MUNICIPIO DE COLON, QRO.
OBRA: REHABILIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA
COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, COLON, QRO.
LOCALIDAD LA ESPERANZA, COLON, QRO.
CONCURSO No. SSOP.FISE.AD.003/2023-00364

FECHA DE INICIO: 26 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINO: 23 DE OCTUBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS NATURALES
FECHA: 08 DE JUNIO DE 2023
HOJA No. 10

PROGRAMAS CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ID	2023	2023					2023				
	Jun	Jul	Jul	Jul	Jul	Jul	Ago	Ago	Ago	Ago	
250			[Horizontal bar spanning from Jul to Ago]								
260								[Horizontal bar spanning from Ago to Ago]			
270											
290		[Horizontal bar spanning from Jul to Ago]									

RAFAELA LOPEZ DE RAYON No. 115 COL. VISTA ALEGRE

QUERETARO, QRO. TEL. 442 497 15 40 FAX. 442 213 70 21

ING. MANUEL ALEJANDRO MALAGON MATA
REPRESENTANTE LEGAL



Ampliación de tiempo
del 24 de octubre al 22 de noviembre
plazo de ampliación: 30 días.

MUNICIPIO DE COLON, QRO.
OBRA: REHABILIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA
COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, COLON, QRO.
LOCALIDAD LA ESPERANZA, COLON, QRO.
CONCURSO No. SSOP.FISE.AD.003/2023-00364

FECHA DE INICIO: 26 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINO: 23 DE OCTUBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS NATURALES
FECHA: 08 DE JUNIO DE 2023
HOJA No. 11

PROGRAMAS CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ID	2023	2023	Jul	Jul	Jul	Jul	2023	Ago	Ago	Ago
	Jun	Jul					Ago			
300										
320										
340										
350										
360										
370										

RAFAELA LOPEZ DE RAYON No. 115 COL. VISTA ALEGRE

D

QUERETARO, QRO. TEL. 442 497 15 40 FAX. 442 213 70 21

ING. MANUEL ALEJANDRO MALAGON MATA
REPRESENTANTE LEGAL

AA



BRIGUE
CONSTRUCTORA

Ampliación de tiempo
del 24 de octubre al 22 de noviembre
plazo de ampliación: 30 días.

MUNICIPIO DE COLON, QRO.

OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA
COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, COLON, QRO.
LOCALIDAD LA ESPERANZA, COLON, QRO.
CONCURSO No. SSOP.FISE AD.003/2023-00364

FECHA DE INICIO: 26 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINO: 23 DE OCTUBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS NATURALES
FECHA: 08 DE JUNIO DE 2023
HOJA No. 12

PROGRAMAS CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ID	2023	2023	Jul	Jul	Jul	Jul	2023	Ago	Ago	Ago
	Jun	Jul					Ago			
380		[Horizontal bar spanning from Jul to Ago]								
390	[Small horizontal bar]									
400										
410										
420										

RAFAELA LOPEZ DE RAYON No. 115 COL. VISTA ALEGRE

[Handwritten signature]

QUERETARO, QRO. TEL. 442 497 15 40 FAX. 442 213 70 21

ING. MANUEL ALEJANDRO MALAGON MATA
REPRESENTANTE LEGAL

[Handwritten signature]



Ampliación de tiempo
del 24 de octubre al 22 de noviembre
plazo de ampliación: 30 días.

MUNICIPIO DE COLON, QRO.

OBRA: REHABILIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA
COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, COLON, QRO.
LOCALIDAD LA ESPERANZA, COLON, QRO.
CONCURSO No. SSOP FISE AD.003/2023-00364

FECHA DE INICIO: 26 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINO: 23 DE OCTUBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS NATURALES
FECHA: 08 DE JUNIO DE 2023
HOJA No. 13

PROGRAMAS CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ID	2023	2023	Jul	Jul	Jul	Jul	2023	Ago	Ago	Ago	Ago
	Jun	Jul					Ago				
	1.59%	4.94%	10.07%	11.49%	11.40%	11.34%	11.14%	11.57%	9.20%	8.22%	
	1.59%	6.53%	16.60%	28.08%	39.48%	50.82%	61.96%	73.54%	82.74%	90.96%	



Ampliación de tiempo
del 24 de octubre al 22 de noviembre
plazo de ampliación: 30 días.

MUNICIPIO DE COLON, QRO.
OBRA: REHABILACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA
COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, COLON, QRO.
LOCALIDAD LA ESPERANZA, COLON, QRO.
CONCURSO No. SSOP.FISE AD.003/2023-00364

FECHA DE INICIO: 26 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINO: 23 DE OCTUBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS NATURALES
FECHA: 08 DE JUNIO DE 2023
HOJA No. 14

PROGRAMAS CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ID	2023			2023			2023	
	Sep	Sep	Sep	Oct	Oct	Oct	Oct	Nov
30								
40								
50								
70								
80								

RAFAELA LOPEZ DE RAYON No. 115 COL. VISTA ALEGRE

QUERETARO, QRO. TEL. 442 497 15 40 FAX. 442 213 70 21

ING. MANUEL ALEJANDRO MALAGON MATA
REPRESENTANTE LEGAL



Ampliación de tiempo
del 24 de octubre al 22 de noviembre
plazo de ampliación: 30 días.

MUNICIPIO DE COLON, QRO.

OBRA: REHABILIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA
COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, COLON, QRO.
LOCALIDAD LA ESPERANZA, COLON, QRO
CONCURSO No. SSOP.FISE.AD.003/2023-00364

FECHA DE INICIO: 26 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINO: 23 DE OCTUBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS NATURALES
FECHA: 08 DE JUNIO DE 2023
HOJA No. 15

PROGRAMAS CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ID	2023				2023				2023
	Sep	Sep	Sep	Sep	Oct	Oct	Oct	Oct	Nov
90									
100									
110									
120									
140									
150	[Barra]								
160	[Barra]								

RAFAELA LOPEZ DE RAYON No. 115 COL. VISTA ALEGRE

[Handwritten signature]

QUERETARO, QRO. TEL. 442 497 15 40 FAX. 442 213 70 21

[Handwritten signature]

ING. MANUEL ALEJANDRO MALAGON MATA
REPRESENTANTE LEGAL



Ampliación de tiempo
del 24 de octubre al 22 de noviembre
plazo de ampliación: 30 días.

MUNICIPIO DE COLON, QRO.
OBRA: REHABILIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA
COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, COLON, QRO.
LOCALIDAD LA ESPERANZA, COLON, QRO.
CONCURSO No. SSOP.FISE AD.003/2023-00364

FECHA DE INICIO: 26 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINO: 23 DE OCTUBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS NATURALES
FECHA: 08 DE JUNIO DE 2023
HOJA No. 16

PROGRAMAS CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ID	2023				2023				2023
	Sep	Sep	Sep	Sep	Oct	Oct	Oct	Oct	Nov
180	[Gantt bar spanning from early Sep to early Oct]								
190	[Gantt bar spanning from early Sep to early Oct]								
200	[Gantt bar spanning from early Sep to early Oct]								
210	[Gantt bar spanning from early Sep to early Oct]								
220	[Gantt bar spanning from early Sep to early Oct]								
240	[Gantt bar spanning from early Sep to early Oct]								

RAFAELA LOPEZ DE RAYON No. 115 COL. VISTA ALEGRE

[Handwritten signature]

QUERETARO, QRO. TEL. 442 497 15 40 FAX. 442 213 70 21

[Handwritten signature]

ING. MANUEL ALEJANDRO MALAGON MATA
REPRESENTANTE LEGAL



Ampliación de tiempo
del 24 de octubre al 22 de noviembre
plazo de ampliación: 30 días.

MUNICIPIO DE COLON, QRO.
OBRA: REHABILIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA
COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, COLON, QRO.
LOCALIDAD LA ESPERANZA, COLON, QRO.
CONCURSO No. SSOP.FISE.AD.003/2023-00364

FECHA DE INICIO: 26 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINO: 23 DE OCTUBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS NATURALES
FECHA: 08 DE JUNIO DE 2023
HOJA No. 17

PROGRAMAS CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ID	2023				2023				2023
	Sep	Sep	Sep	Sep	Oct	Oct	Oct	Oct	Nov
250	[Bar chart showing activity from Sep 1 to Sep 15]								
260	[Bar chart showing activity from Sep 1 to Sep 15]								
270		[Bar chart showing activity from Sep 15 to Sep 20]							
290									

RAFAELA LOPEZ DE RAYON No. 115 COL. VISTA ALEGRE

QUERETARO, QRO. TEL. 442 497 15 40 FAX. 442 213 70 21

ING. MANUEL ALEJANDRO MALAGON MATA
REPRESENTANTE LEGAL



Ampliación de tiempo
del 24 de octubre al 22 de noviembre
plazo de ampliación: 30 días.

MUNICIPIO DE COLON, QRO.

OBRA: REHABILIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA
COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, COLON, QRO.
LOCALIDAD LA ESPERANZA, COLON, QRO.
CONCURSO No. SSOP.FISE.AD.003/2023-00364

FECHA DE INICIO: 26 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINO: 23 DE OCTUBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS NATURALES
FECHA: 08 DE JUNIO DE 2023
HOJA No. 18

PROGRAMAS CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ID	2023				2023				2023
	Sep	Sep	Sep	Sep	Oct	Oct	Oct	Oct	Nov
300									
320									
340									
350									
360									
370									

RAFAELA LOPEZ DE RAYON No. 115 COL. VISTA ALEGRE

QUERETARO, QRO. TEL. 442 497 15 40 FAX. 442 213 70 21

ING. MANUEL ALEJANDRO MALAGON MATA
REPRESENTANTE LEGAL

D



Ampliación de tiempo
del 24 de octubre al 22 de noviembre
plazo de ampliación: 30 días.

MUNICIPIO DE COLON, QRO.
OBRA: REHABILIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA
COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, COLON, QRO.
LOCALIDAD LA ESPERANZA, COLON, QRO.
CONCURSO No. SSOP.FISE.AD.003/2023-00364

FECHA DE INICIO: 26 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINO: 23 DE OCTUBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS NATURALES
FECHA: 08 DE JUNIO DE 2023
HOJA No. 19

PROGRAMAS CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ID	2023			2023			2023		
	Sep	Sep	Sep	Oct	Oct	Oct	Oct	Nov	
380									
390									
400									
410									
420									



Ampliación de tiempo
del 24 de octubre al 22 de noviembre
plazo de ampliación: 30 días.

MUNICIPIO DE COLON, QRO.

OBRA: REHABILIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA
COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, COLON, QRO.
LOCALIDAD LA ESPERANZA, COLON, QRO.
CONCURSO No. SSOP.FISE.AD.003/2023-00364

FECHA DE INICIO: 26 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINO: 23 DE OCTUBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS NATURALES
FECHA: 08 DE JUNIO DE 2023
HOJA No. 20

PROGRAMAS CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ID	2023				2023				2023	
	Sep	Sep	Sep	Sep	Oct	Oct	Oct	Oct	Nov	
	4.20%	0.86%	0.45%	0.45%	0.45%	0.45%	0.45%	0.46%	0.47%	0.46%
	95.15%	96.02%	96.46%	96.91%	97.35%	97.80%	98.25%	98.72%	99.18%	99.65%

10



Ampliación de tiempo
del 24 de octubre al 22 de noviembre
plazo de ampliación: 30 días.

MUNICIPIO DE COLON, QRO.
OBRA: REHABILIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA
COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, COLON, QRO.
LOCALIDAD LA ESPERANZA, COLON, QRO.
CONCURSO No. SSOP.FISE.AD.003/2023-00364

FECHA DE INICIO: 26 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINO: 23 DE OCTUBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS NATURALES
FECHA: 08 DE JUNIO DE 2023
HOJA No. 21

PROGRAMAS CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ID	2023	
	Nov	Nov
30		
40		
50		
70		
80		
RAFAELA LOPEZ DE RAYON No. 115 COL. VISTA ALEGRE		

QUERETARO, QRO. TEL. 442 497 15 40 FAX. 442 213 70 21

ING. MANUEL ALEJANDRO MALAGON MATA
REPRESENTANTE LEGAL



Ampliación de tiempo
del 24 de octubre al 22 de noviembre
plazo de ampliación: 30 días.

MUNICIPIO DE COLON, QRO.
OBRA: REHABILIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA
COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, COLON, QRO.
LOCALIDAD LA ESPERANZA, COLON, QRO.
CONCURSO No. SSOP.FISE.AD.003/2023-00364

FECHA DE INICIO: 26 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINO: 23 DE OCTUBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS NATURALES
FECHA: 08 DE JUNIO DE 2023
HOJA No. 22

PROGRAMAS CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ID	2023	
	Nov	Nov
90		
100		
110		
120		
140		
150		
160		

RAFAELA LOPEZ DE RAYON No. 115 COL. VISTA ALEGRE

10

QUERETARO, QRO. TEL. 442 497 15 40 FAX. 442 213 70 21

ING. MANUEL ALEJANDRO MALAGON MATA
REPRESENTANTE LEGAL



Ampliación de tiempo
del 24 de octubre al 22 de noviembre
plazo de ampliación: 30 días.

MUNICIPIO DE COLON, QRO.
OBRA: REHABILIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA
COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, COLON, QRO.
LOCALIDAD LA ESPERANZA, COLON, QRO.
CONCURSO No. SSOP.FISE AD.003/2023-00364

FECHA DE INICIO: 26 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINO: 23 DE OCTUBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS NATURALES
FECHA: 08 DE JUNIO DE 2023
HOJA No. 23

PROGRAMAS CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ID	2023	
	Nov	Nov
180		
190		
200		
210		
220		
240		

RAFAELA LOPEZ DE RAYON No. 115 COL. VISTA ALEGRE

QUERETARO, QRO. TEL. 442 497 15 40 FAX. 442 213 70 21

ING. MANUEL ALEJANDRO MALAGON MATA
REPRESENTANTE LEGAL



HAIGUE
CONSTRUCTORA

Ampliación de tiempo
del 24 de octubre al 22 de noviembre
plazo de ampliación: 30 días.

MUNICIPIO DE COLON, QRO.

OBRA: REHABILIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA
COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, COLON, QRO.
LOCALIDAD LA ESPERANZA, COLON, QRO.
CONCURSO No. SSOP.FISE.AD.003/2023-00364

FECHA DE INICIO: 26 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINO: 23 DE OCTUBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS NATURALES
FECHA: 08 DE JUNIO DE 2023
HOJA No. 24

PROGRAMAS CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

2023	
ID	Nov
250	
260	
270	
290	

RAFAELA LOPEZ DE RAYON No. 115 COL. VISTA ALEGRE

QUERETARO, QRO. TEL. 442 497 15 40 FAX. 442 213 70 21

ING. MANUEL ALEJANDRO MALAGON MATA
REPRESENTANTE LEGAL



Ampliación de tiempo
del 24 de octubre al 22 de noviembre
plazo de ampliación: 30 días.

MUNICIPIO DE COLON, QRO.

OBRA: REHABILIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA
COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, COLON, QRO.
LOCALIDAD LA ESPERANZA, COLON, QRO.
CONCURSO No. SSOP.FISE.AD.003/2023-00364

FECHA DE INICIO: 26 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINO: 23 DE OCTUBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS NATURALES
FECHA: 08 DE JUNIO DE 2023
HOJA No. 25

PROGRAMAS CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ID	2023	
	Nov	Nov
300		
320		
340		
350		
360		
370		


ING. MANUEL ALEJANDRO MALAGON MATA
REPRESENTANTE LEGAL



Ampliación de tiempo
del 24 de octubre al 22 de noviembre
plazo de ampliación: 30 días.

MUNICIPIO DE COLON, QRO.

OBRA: REHABILACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA
COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, COLON, QRO.
LOCALIDAD LA ESPERANZA, COLON, QRO.
CONCURSO No. SSOP.FISE AD.003/2023-00364

FECHA DE INICIO: 26 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINO: 23 DE OCTUBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS NATURALES
FECHA: 08 DE JUNIO DE 2023
HOJA No. 26

PROGRAMAS CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ID	2023	
	Nov	Nov
380		
390		
400		
410		
420		



Ampliación de tiempo
del 24 de octubre al 22 de noviembre
plazo de ampliación: 30 días.

MUNICIPIO DE COLON, QRO.

OBRA: REHABILIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA
COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, COLON, QRO.
LOCALIDAD LA ESPERANZA, COLON, QRO.
CONCURSO No. SSOP.FISE AD.003/2023-00364

FECHA DE INICIO: 26 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINO: 23 DE OCTUBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS NATURALES
FECHA: 08 DE JUNIO DE 2023
HOJA No. 27

PROGRAMAS CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ID	2023	
	Nov	Nov
	0.34%	0.01%
	99.99%	100.00%


BITÁCORA DE OBRA


Fecha / /

Folio N° / Anexo N°

10/10/23 Nota No. 54


Con esta fecha se hace recorrido de obra por parte de la supervisión observando que se continúan trabajos de excavación a máquina y a mano en material B4C como en canchales y en descargas 971 como en los registros.



 Ing. Emmanuel Ruiz Ramirez
 Supervisor de obra


 Ing. Manuel A. Malagon Mata
 Superintendente de obra

13/10/2023 Nota No. 55


Con esta fecha se hace recorrido de obra por parte de la Supervisión que están por concluirse los trabajos de excavación en canchales y en descargas en material B4C; devuendo de los trabajos y un Balance de obra aun sigue sobrando recurso por lo que los trabajos que se están realizando ya ~~no~~ son partes de ampliación de metas y viendo que se aproxima la fecha de terminación de trabajos se le informa al contratista que para aplicar el monto total del contrato en la obra se debera de realizar un dictamen tecnico de ampliación de tiempo por lo que el contratista debora de solicitar mediante oficio la ampliación de tiempo no mayor al 25% del tiempo de contrato y anexar una reprogramación de su calendario de obra.



 Ing. Emmanuel Ruiz Ramirez
 Supervisor de obra


 Ing. Manuel A. Malagon Mata
 Superintendente de obra

16/10/2023 Nota No. 56

se notifica a la supervisión que se continúan los trabajos de excavación, instalación de tubería y relleno en cse 3 del pozo 10 al pozo 12 y del cse 2 del pozo 8 al pozo 15, por lo que se continúan con (a) descargas


 Ing. Manuel A. Malagon Mata
 Superintendente de obra


 Ing. Emmanuel Ruiz Ramirez
 Supervisor de obra

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° / Anexo N°

16/10/2023

Nota No. 57

Con esta fecha contratista ingresa oficina de solicitud de revisión de atipos y sus tarjetas de precios unitarios. Los cuales son:

ATIP-01 Construcción de empedrado de 15 cm abogudo en mortero cemento: arena en proporción 1:3 hecha en obra con revolvedora con un volumen de piedra min 50% incluye: materiales, piedra de río, equipo, mano de obra.

ATIP-02 Demolicion y carga de tubo de albañil de 8" en drenaje existente por medios mecanicos: incluye: demolicion, carga, equipo, Herramienta y todo lo necesario para la completa ejecución.

ATIP-03 Demolicion a mano de pozo de visita común de 0.60 a 1.20 m de diametro interior hasta 2.00 m de profundidad sin recuperacion de brocal y tapa.

ATIP-04 Registro sanitario de 40x60 cm (medidas interiores) hasta 1 m de profundidad, construido a base de losa de piso de concreto f'c=200 kg/cm2 de 10 cm de espesor armada con varilla del No. 3 a corte 20 cm en ambos.

ATIP-05 Reparacion de tuberia de agua potable de PVC hidraulico RD-26, a base de 2 codos de reparacion RD-26 de 3" Carrete de tubo RD-26 de 3"

ATIP-06 Sondas a mano para ubicacion de tuberia de agua potable de hasta 1 m³ en material tipo B, incluye: herramienta, mano de obra


ATIP-07 Banqueta de concreto de 10 cms de espesor de concreto hecho en obra de f'c=150 kg/cm2, T.M.A 3/4", resistencia normal, terminado.

ATIP-08 Guarnicion trapezoidal de 15x20x30 cm de seccion, concreto f'c=150 kg/cm2, elaborado de obra con maquina revolvedora T.M.A 3/4"

ATIP-09 Dintelón trapezoidal de 15x20x18 cm de seccion, concreto f'c=150 kg/cm2, elaborado en obra con maquina revolvedora, T.M.A. 3/4"

Con esta fecha contratista ingresa oficina de ampliacion de tiempo con sus anexos donde solicitan 30 dias naturales para la realizacion de ampliacion de metas y así poder llegar al monto de contrato.


Ing. Emmanuel Ruiz Ramirez
Supervisor de obra.


Ing. Manuel A. Malagon Montoya
Superintendente de obra

Elaborado por:

Recibido por: